



- **Control de temperaturas, de funciones y de averías de cualquier sitio**
- **Conexión simple al termostato a través de línea bifilar**
- **4 o 8 canales de indicación**
- **Canales de indicación de 6 temperaturas**
- **Pantalla de 3 cifras**
- **Conexión posible de 3 terminales a distancias a un termostato**



Ejemplo Ilustración corresponde aproximadamente al formato original.

Datos técnicos RESOL DFA

Caja:

caja de plástico

Dimensiones:

118 x 71 x 26 mm

Pantalla:

pantalla del cristal líquido de 3 cifras

dimensión 26 x 13 mm

4 canales de indicación (DFA1)

8 canales de indicación (DFA2, DFA600 y Delta DFA1)

Mandos:

2 botones de presión

Alimentación:

por termostato

Consumo:

appr. 60 mW

Temperatura ambiente

adm.:

0 ... +40 °C

Terminales a distancia

Las terminales a distancia de RESOL están utilizadas para el control de temperaturas, de funciones y de averías de sistemas solares y de instalaciones de calefacción de una distancia hasta 50 m del termostato instalado. 3 terminales a distancia pueden ser conectadas a través de una línea bifilar de cualquiera polaridad y sin alimentación adicional a la salida de datos de un termostato. Nuestra gama de productos contiene 4 diferentes terminales a distancia, los cuales son iguales que la DFA2 arriba ilustrada.

El terminal a distancia **DFA1** está construido para la conexión a los termostatos RESOL E1/D (MC), TLR1 and TLR1/D. Este terminal a distancia está equipado con 4 canales de indicación para 3 temperaturas de sondas y un aviso de avería.

El terminal a distancia **DFA2** está conectable a cualquier termostato equipado con **RESOL V-Bus**. Este terminal a distancia está dotado con 8 canales de indicación cuyos valores pueden ser consultados por medio de 2 botones de presión: 4 temperaturas de sondas, horas de servicio, porcentaje actual de las revoluciones de la bomba, el estado actual de la carga del depósito así como el aviso de avería.

El terminal a distancia **DFA600** está especialmente construido para la utilización en combinación con el termostato **RESOL MIDI Pro (RS600)**. Esta versión también dispone de 8 canales de indicación, pero para garantizar un control más extenso de la temperatura, esta versión está equipada con 6 canales para las sondas de temperatura. 2 canales adicionales están previstos para la indicación del porcentaje actual de las revoluciones de la bomba y el aviso de avería.




El terminal a distancia **RESOL DELTA DFA1** fue construido para la conexión al termostato RESOL *DeltaSol Pro* a través del RESOL V-BUS. Este terminal a distancia también está equipado con 8 canales de indicación, cuyos valores pueden ser consultados por medio de 2 botones de presión. La lectura directa de la vivienda de las 3 temperaturas de sondas, de las horas de servicio y del porcentaje actual de las revoluciones de la bomba y del aviso de avería es fácilmente posible.

Números de referencia:

RESOL DFA1	Art.-No.:	180 002 50
RESOL DFA2	Art.-No.:	180 002 60
RESOL DFA600	Art.-No.:	180 002 70
RESOL DELTA DFA1	Art.-No.:	180 002 80

Ejemplo:

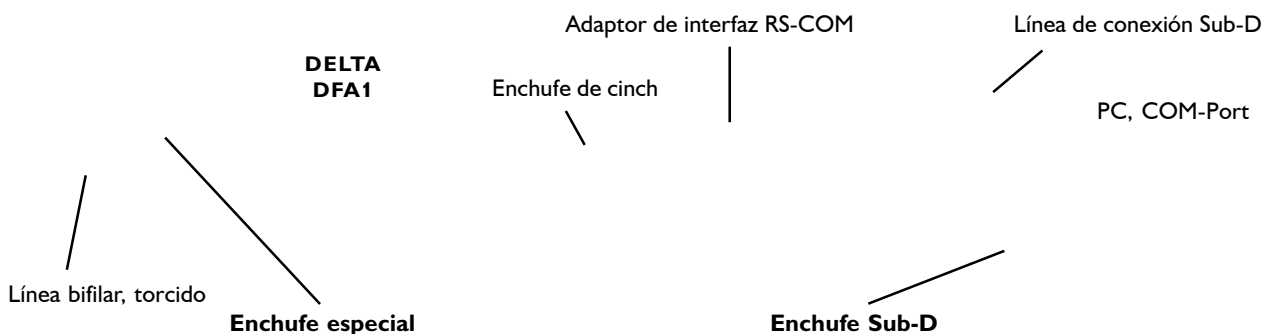

Este ejemplo de conexión representa el termostato DeltaSol Pro y el terminal a distancia Delta DFA1 conectados a un PC. Pero se puede también conectar el DFA1 directamente al V-Bus del termostato.