




ELECTRO-VÁLVULA DE TRES VÍAS PARA PISCINAS

La válvula de tres vías VA 35 motorizada está completamente construida con PVC, resistente al agua de las piscinas.

La misma válvula es de tipo BOLA, con juntas de PTFE.

La alimentación del motor es de 220 V, 50-60 Hz., y tiene un mando de accionamiento a mano.

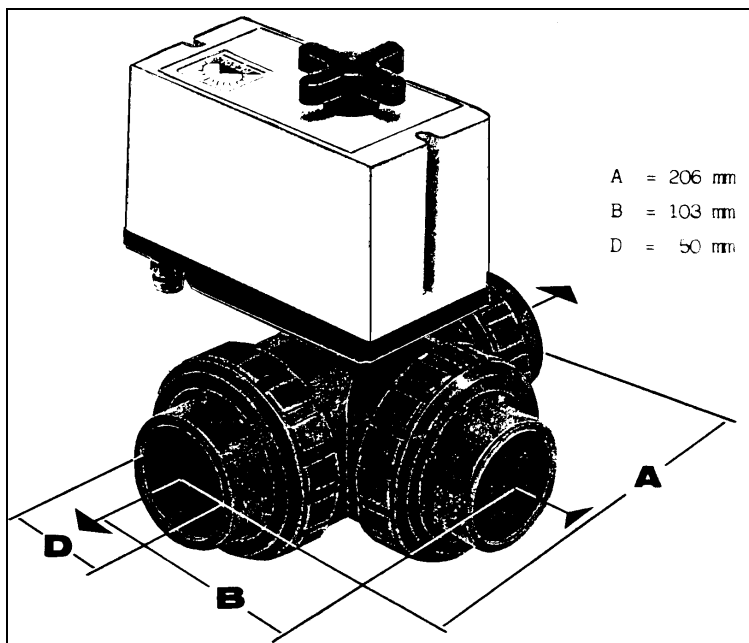

DATOS TÉCNICOS:

Tubería:

- Ø externo: 50 mm

- Ø interno: 40 mm

ΔP (20 m³/h): 0,3 bar

Tiempo recorrido: 85 seg.


Presión máx.: 2,5 bar

Alimentación:

220 V; 50-60 Hz



EJEMPLO DE APLICACIÓN:

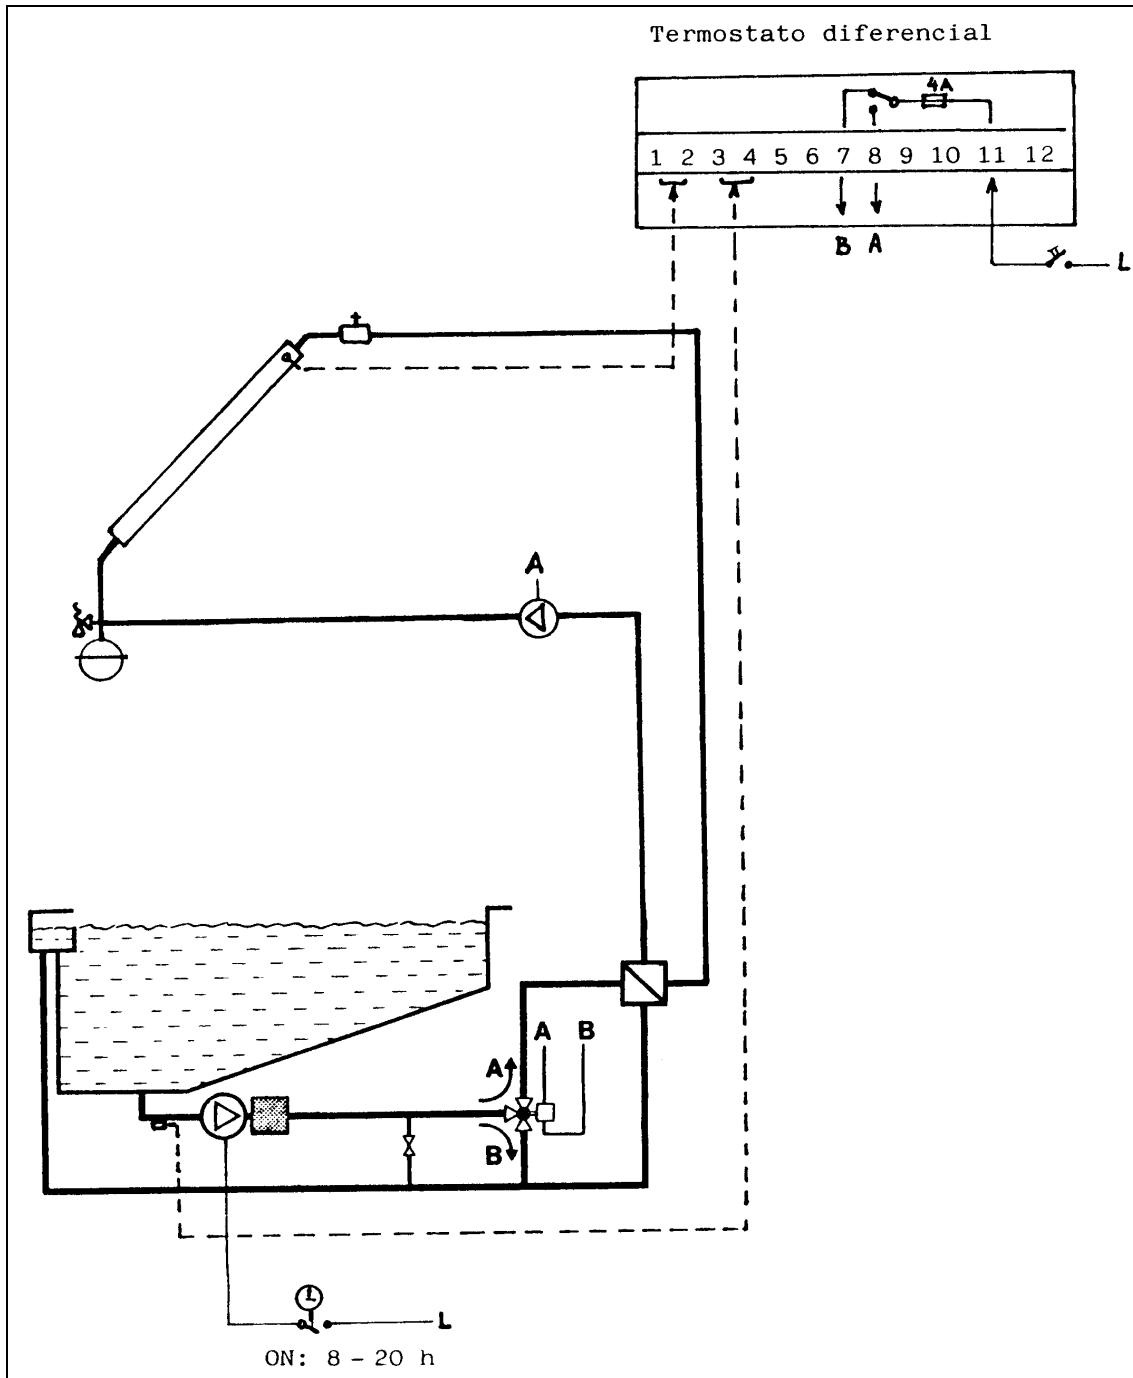

Pol. Ind. "Els Mollons" - C/ Torners, 21 46970 - Alaquàs (Valencia)

Tfno.: 96.151.61.62 Fax: 96.151.22.88

Email: info@saclima.com web: www.saclima.com

**GENERAL:**

La válvula de tres vías VA 35 está dotada con un motor de 220 V para el giro de una posición a otra posición final.


El fluido tiene una sola entrada y dos salidas alternativamente.

No se debe montar la válvula con el motor hacia abajo.

El mando de accionamiento a mano sólo se usa para casos excepcionales, como ausencia de corriente.

La válvula lleva unos taladros pequeños para la compensación de presión interior durante el giro de la bola.

El material del cuerpo de la válvula es de PVC, y el de las juntas de PTFE. La unión de los tubos (50 x 40) con los racores se realiza con un pegamento especial para PVC.

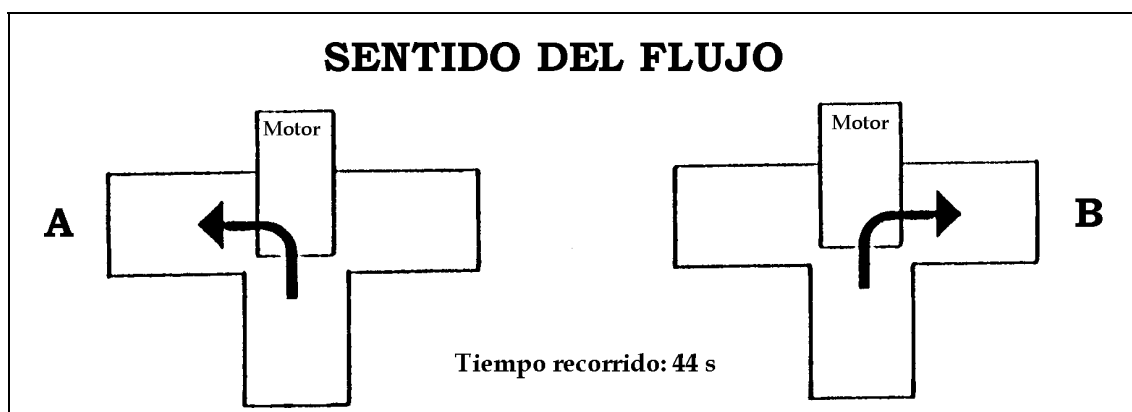**CONEXIÓN ELÉCTRICA:**


Después de destornillar los dos tornillos y desmontar la tapa del motor, quedan a la vista las clemas 2 ... 6 para la conexión eléctrica.

Antes de hacer las conexiones se debe pasar el cable por el pasamuro en el bastidor del motor.

Se pueden conectar dos pilotos (máx. 0,5 A) a las clemas 3/4 y 3/5, que indicarán el sentido del flujo.

Salida **A** = piloto **A**


Salida **B** = piloto **B**.

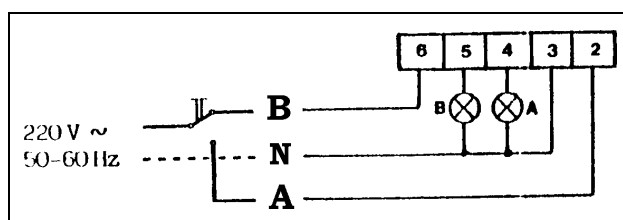


Durante el giro de la válvula no se encenderá ningún piloto.



PÉRDIDA DE CARGA:

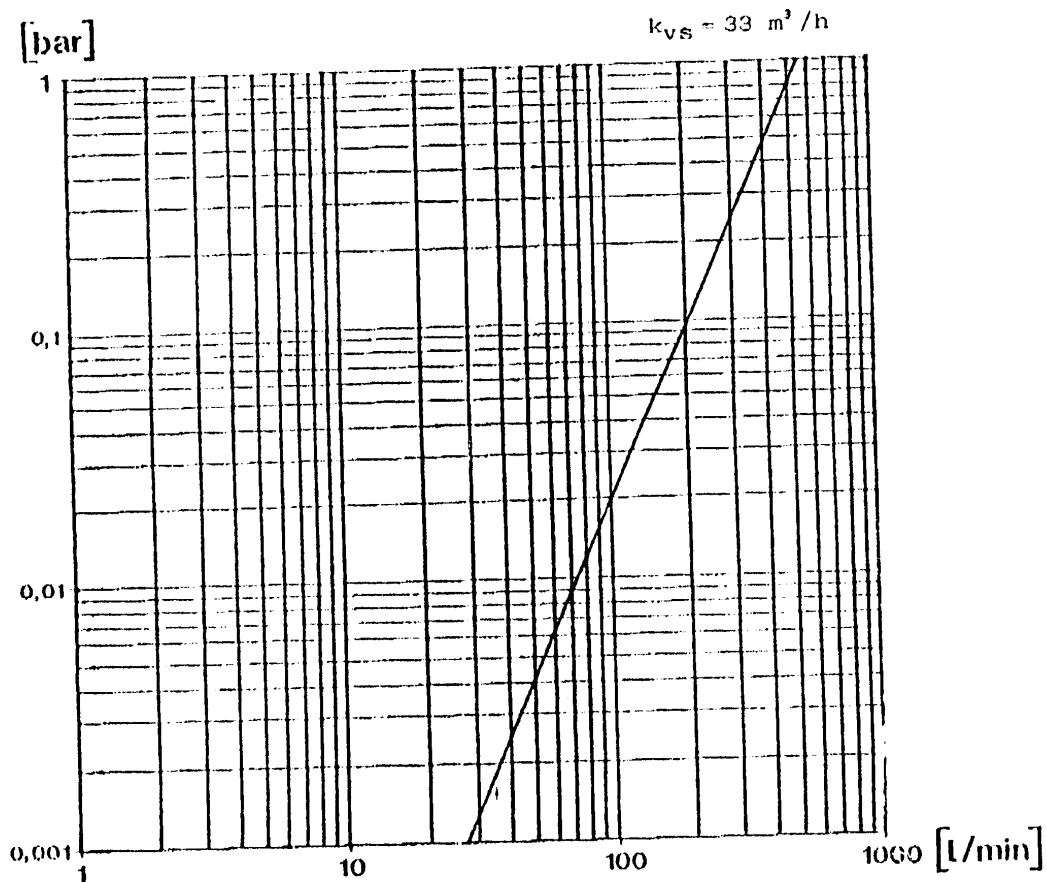

Presión máxima = 2,5 bar

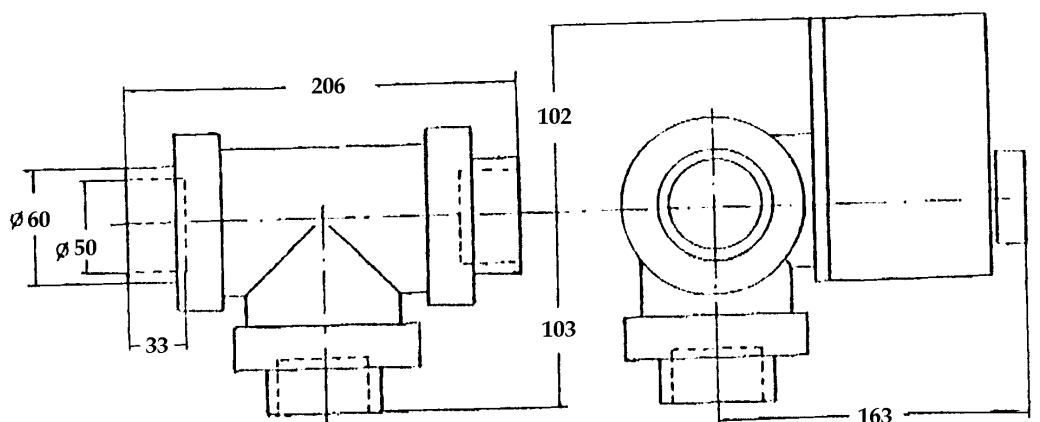

Medidas en mm



Pol. Ind. "Els Mollons" - C/ Torners, 21 46970 - Alaquàs (Valencia)

Tfno.: 96.151.61.62 Fax: 96.151.22.88

Email: info@saclima.com web: www.saclima.com