


Mezcladora termostática MA10/MA25

(protección antiquemadura para sistemas de agua potable y agua sanitaria)



Indicado para
sistemas termosifón

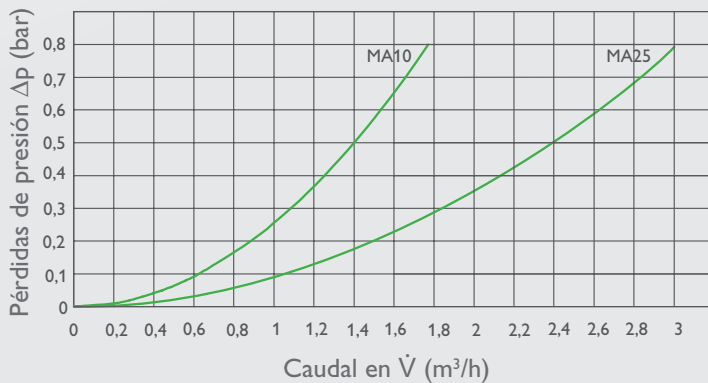

Mezcladora termostática (protección antiquemadura) para el montaje en la tubería del agua caliente.

La mezcladora termostática MA10/MA25 sirve para limitar la temperatura del agua caliente, por ejemplo en sistemas termosifón o en sistemas solares de agua potable.

- Funcionamiento sin energía eléctrica auxiliar
- Temperatura regulable sin escalones de 35 a 65°C
- Instalación en la impulsión de la tubería del agua caliente, en sistemas equipados con tuberías de circulación o con tuberías derivadas
- Conexión mediante uniones roscadas o soldadas
- Montaje en cualquier posición

RESOL MA10

Mezcladora automática, RE R 1"

Grupo de precios B | Ref.: **280 013 40**

RESOL MA25

Mezcladora automática, RE R 1¼"

Grupo de precios B | Ref.: **280 015 50**

Empalme de rosca

Rosca exterior ¾", kit con 3 empalmes para el MA10

Grupo de precios B | Ref.: **280 013 50**


Empalme de rosca

Rosca exterior 1", kit con 3 empalmes para el MA25

Grupo de precios B | Ref.: **280 015 60**

¡Grandes cantidades? Solicite una oferta!

Datos técnicos

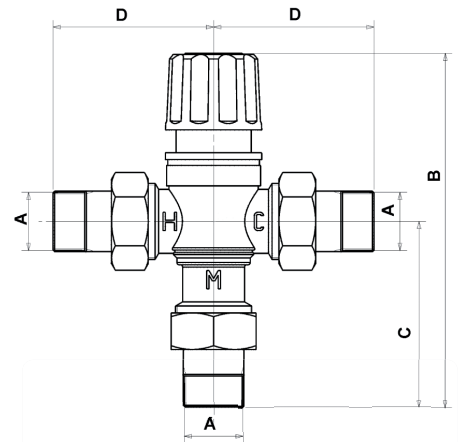

	A	B	C	D
MA10	¾"	149 mm	81,5 mm	70 mm
MA25	1"	121,5 mm	50 mm	38,5 mm

H = toma del agua caliente
C = toma del agua fría
M = toma del agua mezclada

Carcasa: aleación antidezincificación

Guarniciones: PTFE

Juntas interiores: EPDM


Juntas exteriores: exentas de amianto, planas

Presión máxima de funcionamiento: 10 bar


Temperatura máxima de la entrada del agua caliente: 90 °C

Rango de ajuste de la salida del agua mezclada: 35 ... 65 °C

Ejemplos de utilización



Sistema solar de producción ACS

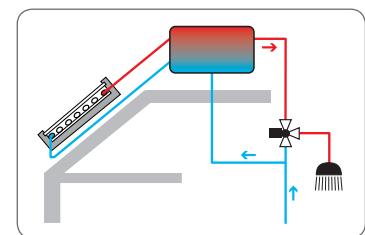

Sistema termosifón