




EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN



Sistema solar de producción ACS



Sistema termosifón


RESOL[®]
TECNOLOGÍA DE CONTROL

Mezcladora termostática MA10/MA25

Mezcladora termostática (protección antiquemadura) para el montaje en la tubería del agua caliente.

La mezcladora termostática MA10/MA25 sirve para limitar la temperatura del agua caliente, por ejemplo en sistemas termosifón o en sistemas solares de agua potable.

- Funcionamiento sin energía eléctrica auxiliar
- Temperatura regulable sin escalones de 35 a 65°C
- Instalación en la impulsión de la tubería del agua caliente, en sistemas equipados con tuberías de circulación o con tuberías derivadas
- Conexión mediante uniones roscadas o soldadas
- Montaje en cualquier posición

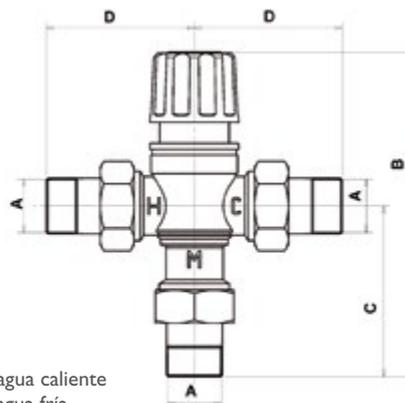

H = toma del agua caliente
C = toma del agua fría
M = toma del agua mezclada

MA	10*	10	25*	25
A	R ¾"	R 1"	R 1"	R 1¼"
B	149 mm	115 mm	161 mm	121,5 mm
C	81,5 mm	47,5 mm	89,5 mm	50 mm
D	70 mm	36 mm	78 mm	38,5 mm

* Dimensiones incluyendo empalmes de reducción

DATOS TÉCNICOS

Carcasa: Latón resistente a la descincificación

Guarniciones: PTFE


Juntas interiores: EPDM

Juntas exteriores: exentas de amianto, planas

Presión máxima de funcionamiento: 10 bar

Temperatura máxima de la entrada del agua caliente: 90°C

Rango de ajuste de la salida del agua mezclada: 35...65°C

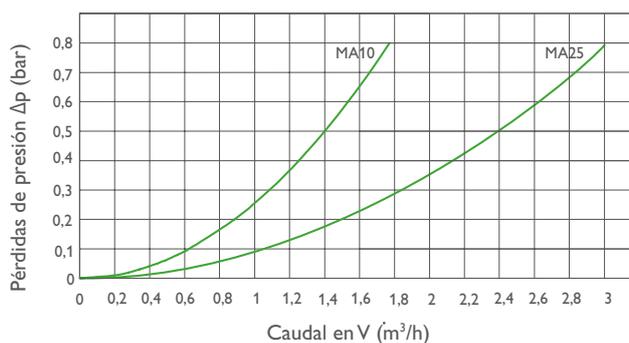

Referencia	Artículo	Grupo de precios
280 013 40	Mezcladora termostática MA10 RE R 1"	B
280 015 50	Mezcladora termostática MA25 RE R 1¼"	B

ACCESORIOS



Racorrería

Referencia	Artículo	Grupo de precios
280 013 50	Empalme de rosca exterior ¾" – kit con 3 racores para el MA10	B
280 015 60	Empalme de rosca exterior 1" – kit con 3 racores para el MA25	B

¿Grandes cantidades? Solicite una oferta!