



Pour communiquer entre eux, les appareils sont reliés les uns aux autres à travers le RESOL VBus®.

Module d'extension EM

Le module d'extension EM offre 5 sorties relais et 6 entrées pour sondes supplémentaires et peut se brancher sur les régulateurs **DeltaSol®** MX, MX Plus, BX Plus, SLT*, **DeltaTherm®** HC, HC Plus, HC MAX et PV MAX.

Le module EM peut s'utiliser pour toutes les fonctions optionnelles et permet de commander un circuit de chauffage propre.

* version 2 ou supérieure

- Utilisable pour toutes les fonctions optionnelles du **DeltaSol®** MX, MX Plus, BX Plus, SLT et **DeltaTherm®** HC, HC Plus, HC MAX et PV MAX
- Écran LC 7 segments


- Contrôle de fonctionnement
- Commutateur 0 Auto I
- Installation simple, réglage à travers le régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées : 6 sondes de température Pt1000, Pt500 ou KTY
Sorties : 4 relais semiconducteurs et 1 relais sans potentiel
Capacité de coupure :
1 (1) A 240 V~ (relais semiconducteur)
4 (1) A 24 V~ / 240 V~ (relais sans potentiel)
Capacité totale de coupure : 4 A 240 V~
Alimentation : 100–240 V~ (50–60 Hz)
Type de connexion : X
Standby : 0,53 W
Fonctionnement : type 1.B.C.Y
Tension de choc : 2,5 kV
Interface de données : VBus®
Boîtier : en plastique, PC-ABS et PMMA

Montage : mural
Affichage / Écran : écran LC à 7 segments
Commande : 3 touches et 1 commutateur
Type de protection : IP 20 / IEC 60529
Classe de protection : I
Température ambiante : 0 ... 40 °C
Degré de pollution : 2
Humidité relative : 10 ... 90 %
Fusible : T4A
Altitude maximale : 2000 m (MSL)
Dimensions : 144 × 208 × 43 mm

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

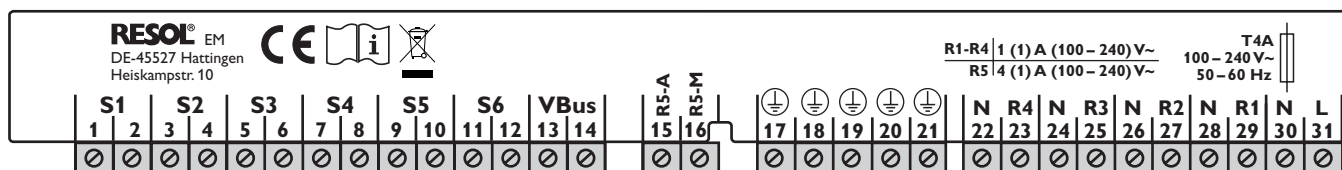

Référence

Article

Catégorie de prix

145 440 80

Module d'extension EM

A