VBus®

RESOL®
TECNOLOGÍA DE CONTROL

VBus.net RPT

Módulo de comunicación KM2

Solución económica para el acceso remoto al controlador

El módulo de comunicación KM2 es la interfaz ideal entre internet y un controlador solar o calefacción. En sólo unos pocos pasos, el regulador RESOL puede conectarse al portal de internet VBus.net.

El módulo de comunicación es adecuado para todos los controladores con VBus® y permite el acceso fácil y seguro a los datos del sistema a través de VBus.net. El acceso remoto a su regulador RESOL también es posible, por supuesto, a través de la herramienta de parametrización RESOL RPT.

- Acceso a los datos del sistema a través de Internet vía VBus.net
- Simple configuración de la instalación con el software de configuración remota RESOL RPT
- Indicado para todos los reguladores equipados con RESOL VBus®
- Funcionalidad de WLAN

DATOS TÉCNICOS

Carcasa: de plástico
Tipo de protección: IP 20 / EN 60529
Clase de protección: III
Temperatura ambiente: 0 … 40 °C
Altitud máxima: 2000 m sobre el nivel del mar
Dimensiones 95 × 70 × 25 mm
Montaje: Montaje en la pared (opcional)
Visualización: Piloto de control de funcionamiento
Interfaces: RESOL VBus® para la conexión a reguladores RESOL, 10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX, WLAN 2.4~2.4835 GHz
Encriptación WLAN: WPA / PSK, WPA2 / PSK
Límite de potencia de transmisión (p.i.r.e.): < 100 mW
Consumo en modo de espera: < 1,75W
Alimentación:
Fuente de alimentación: 100 – 240 V~, 1A / 12 V⎓, 1 A (Level 6)
Módulo de comunicación: 12 V⎓, 120 mA
Fuente de energía eléctrica: ES1 (EN 62368-1)
Fuente de potencia eléctrica: PS1 (EN 62368-1)
Fuente de energía térmica: TS1 (EN 62368-1)
Fuente de energía mecánica: MS1 (EN 62368-1)

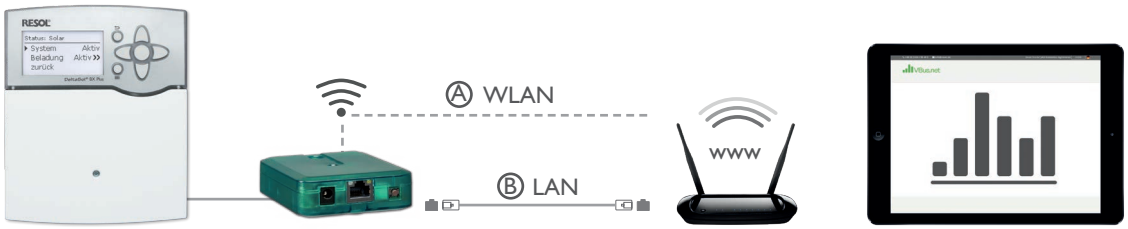

www.VBus.net

Referencia	Artículo	Grupo de precios
180 012 10	Módulo de comunicación KM2 » incluye cable de red y fuente de alimentación, preconfeccionado con cableVBus®	A
112 091 99	Pieza de repuesto / Fuente de alimentación » incl. Adaptador de recambio de la fuente de alimentación	C