





EXEMPLE D'APPLICATION

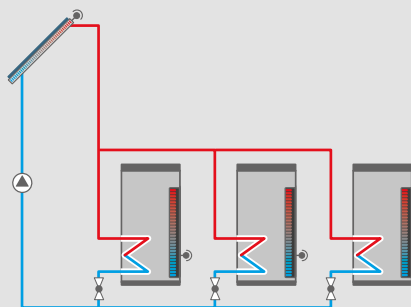

RESOL®
TECHNIQUE DE RÉGULATION

Vanne motorisée à 2 voies VA23

La vanne VA23 est une vanne motorisée à 2 voies pour une utilisation dans les systèmes de chauffage, de refroidissement et d'ECS.

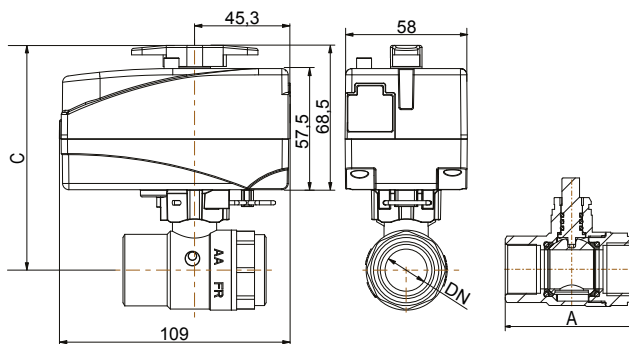

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement : 2 ... 110 °C

Température ambiante : 1... 55 °C

Pression maximale de fonctionnement : 32 bar (3,2 MPa)

Pression maximale différentielle : 6 bar (600 kPa)

Fluide : eau avec max. 50 % de glycol

Filetage de raccord : F Rp 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

Moteur : 230 V~, 50 Hz

Durée d'actionnement : 30 s (90°)

Commande : tout ou rien (on/off)

Type de protection : IP 44

Matériau :


Corps : laiton EN 12165 CW617N

Bille : laiton CW617N

Câble : 3 x 0,75 mm² (isolation : PVC)

DN (Rp)	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")
A	62	68	74	84
C	104	107	112	117

(mm)

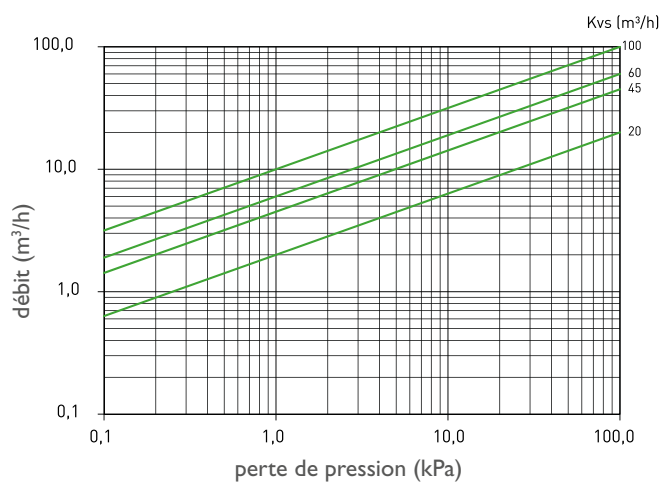

Référence	Article	Catég. de prix
270 010 00	VA23-DN15 R1/2" – Vanne à bille motorisée	B
270 010 10	VA23-DN20 R3/4" – Vanne à bille motorisée	B
270 010 20	VA23-DN25 R1" – Vanne à bille motorisée	B
270 010 30	VA23-DN32 R1 1/4" – Vanne à bille motorisée	B
270 010 40	Moteur pour VA23	B