RESOL®
TECNICA DI REGOLAZIONE

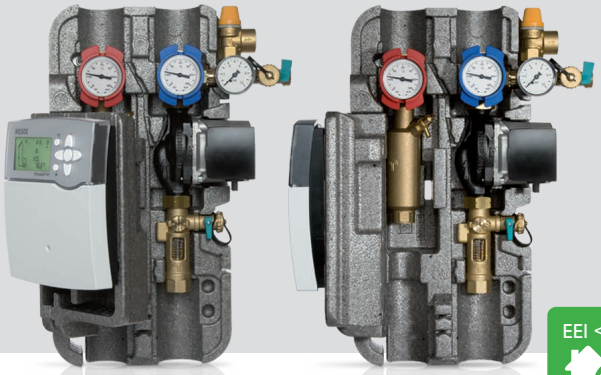

EEI < 0,23

FlowSol® B HE

La FlowSol® B HE è una stazione solare a doppio circuito fornita montata, provvista dei componenti più importanti per il funzionamento di un impianto solare e particolarmente facile da installare.

Centralina integrata a scelta tra le seguenti serie: DeltaSol® BX, DeltaSol® CS o DeltaSol® SL.

- Centralina integrata
- Pompa ad alta efficienza energetica integrata
- Attacchi di carico e scarico
- Gruppo di sicurezza con attacchi per il collegamento di un vaso d'espansione a membrana, valvola di sicurezza e manometro
- Supporto murale con materiale di fissaggio
- Disaeratore per sfiatare manualmente l'impianto solare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa di circolazione:
Wilo PARA ST 15/7.0-PWM2 (potenza massima assorbita: 45 W)
Valvola di sicurezza: 6 bar
Manometro: 0 … 10 bar
Flussometro: 1 … 13 l/min
Valvole antiritorno:
pressione di apertura 20 mbar, apribile manualmente
Set di collegamento per vaso d'espansione a membrana:
attacco ¾" M, guarnizione piatta
Uscita valvola di sicurezza: ¾" F
Attacchi tubazioni solari: ¾" F
Temperatura massima ammessa (mandata / ritorno):
120 °C / 95 °C
Pressione massima ammessa: 6 bar
Fluido: acqua con massimo 50 % di glicole propilenico
Dimensioni: circa 481 x 320 x 190 mm (con la coibentazione)
Interasse: 100 mm
Distanza asse – parete: 67 mm

Materiale:
Rubinetteria: in ottone, Guarnizioni: AFM 34,
Coibentazione: spuma EPP

Panoramica dei dati ErP

Centralina	CS/2	CS/4	CS Plus	BX	BX Plus	SL	SLL	SLT
Standby [W]	0,58	0,60	0,59	0,58	0,73	0,72	0,66	0,68
Consumo ausiliario di energia elettrica [kWh/a]								
Wilo PARA ST 15/7.0-PWM2	51,1	51,3	51,2	51,1	52,4	51,0	51,1	52,0

Disponibile opzionalmente con una pompa Grundfos!

Tutte le stazioni sono disponibili senza centralina su richiesta! I nostri prodotti continuano a essere fornibili con pompe standard per il loro utilizzo fuori dall'UE.

Codice	Descrizione	Categoria di prezzi
290 028 16	FlowSol® B HE – DeltaSol® CS/2 – Stazione solare a doppio circuito » incluse 3 sonde (1 x FKP6, 2 x FRP6)	A
290 028 26	FlowSol® B HE – DeltaSol® CS/4 – Stazione solare a doppio circuito » incluse 3 sonde (1 x FKP6, 2 x FRP6)	A
290 028 36	FlowSol® B HE – DeltaSol® CS Plus – Stazione solare a doppio circuito » incluse 4 sonde (2 x FKP6, 2 x FRP6)	A
290 022 66	FlowSol® B HE – DeltaSol® BX – Stazione solare a doppio circuito » incluse sonde (2 x FKP6, 3 x FRP6)	A
290 022 86	FlowSol® B HE – DeltaSol® BX Plus – Stazione solare a doppio circuito » incluse 5 sonde (2 x FKP6, 3 x FRP6)	A
290 029 06	FlowSol® B HE – DeltaSol® SL – Stazione solare a doppio circuito » incluse 4 sonde (2 x FKP6, 2 x FRP6)	A
290 029 26	FlowSol® B HE – DeltaSol® SLL – Stazione solare a doppio circuito » incluse 3 sonde (1 x FKP6, 2 x FRP6)	A
290 029 66	FlowSol® B HE – DeltaSol® SLT – Stazione solare a doppio circuito » incluse 4 sonde (2 x FKP6, 2 x FRP6)	A

© RESOL – Elektronische Regelungen GmbH ▪ info@resol.com ▪ www.resol.com