



rosenthal design 



Datalogger DL2

Fernzugriff auf den Regler und integrierte Datenaufzeichnung

Der Datalogger DL2 ist die Schnittstelle zwischen einem RESOL-Regler und dem Internet und dient zusätzlich der Aufzeichnung von Anlagendaten. Der DL2 ermöglicht den Zugriff auf die Anlagendaten über www.VBus.net.

- Fernzugriff auf die Anlage über VBus.net
- Komfortable Anlagenparametrisierung mit dem RESOL Parametrisierungstool RPT
- Interner Speicher zur Datenaufzeichnung
- Datenübertragung über SD-Karte
- Firmware-Updates über Internet oder SD-Karte
- Für alle RESOL-Regler mit VBus®

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA

Schutzart: IP 20/DIN EN 60529

Schutzklasse: III

Umgebungstemperatur: 0...40 °C

Maximale Höhenlage: 2000 m NN

Maße: Ø 139 mm, Tiefe 45 mm

Einbau: Wandmontage

Anzeige: Balken-LED zur Kontrolle der Speicherkapazität, Punkt-LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft und des Status der SD-Karte

Schnittstellen: RESOL VBus® zur Verbindung mit dem Regler, LAN, SD-Karteneinschub

Versorgung:

Steckernetzteil: 100 – 240 V~, 1A / 5 V=, 2.1 A (Level 6)

Datalogger: 5 V= ± 5 %, 350 mA

Elektrische Energiequelle: ES1 (EN 62368-1)


Elektrische Leistungsquelle: PS1 (EN 62368-1)

Thermische Energiequelle: TS1 (EN 62368-1)

Mechanische Energiequelle: MS1 (EN 62368-1)

Speicher: 160 MB interner Speicher, bei Aufzeichnungsintervall von 5 Min. ausreichend für:

- 18 Monate für ein System mit einem DeltaSol® MX, 3 EM, 3 Heizkreisen und einer Wärmemengenzählung
- 24 Monate für ein System mit einem DeltaSol® MX, EM und einem Heizkreis
- 30 Monate für ein System mit einem DeltaSol® MX

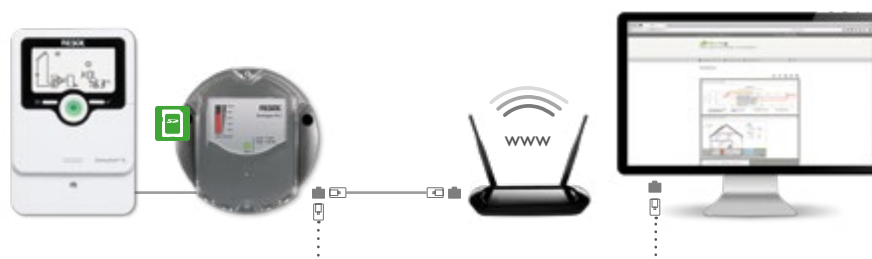

Artikelnummer	Bezeichnung	Preisgruppe
180 007 10	Datalogger DL2 » inkl. SD-Karte und Netzwerkleitung, vorkonfektioniert mit Steckernetzteil und VBus®-Leitung	A
112 111 71	Ersatzteil / Steckernetzteil » inkl. Adapterstecker-Set	C