



rosenthal design 



Datalogger DL2

Accesso remoto alle centraline e registrazione dati integrata

Il Datalogger DL2 è l'interfaccia tra una centralina RESOL e internet e serve, inoltre, per la registrazione degli impianti. Il DL2 permette l'accesso ai dati d'impianto su www.VBus.net.

- Accesso remoto all'impianto attraverso il portale di visualizzazione VBus.net
- Semplice configurazione dell'impianto con il tool di parametrizzazione RPT
- Memoria interna per la registrazione dati
- Trasferimento dati con scheda SD
- Aggiornamento firmware via scheda SD o internet
- Compatibile con tutte le centraline RESOL dotate di VBus®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro: in plastica, PC-ABS e PMMA

Grado di protezione: IP 20/IEC 60529

Classe di protezione: III (Protection class)

Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C

Altitudine massima: 2000 m.s.l.m.

Dimensioni: Ø 139 mm, profondità 45 mm

Montaggio: a parete

Visualizzazione: barra indicatrice a LED per la verifica della memoria disponibile ed un pulsante luminoso per la visualizzazione dello stato della scheda SD

Interfaccia:

VBus® per il collegamento alla centralina; LAN, slot per schede SD

Alimentazione:

Alimentatore: 100 – 240 V~, 1A/12 V==, 1 A (Level 6)

Datalogger: 5 V== ± 5%, 350 mA

Fonte energia elettrica: ES1 (EN 62368-1)


Fonte potenza elettrica: PS1 (EN 62368-1)

Fonte energia termica: TS1 (EN 62368-1)

Fonte energia meccanica: MS1 (EN 62368-1)

Memoria: memoria interna 160 MB, un intervallo di registrazione di 5 minuti è sufficiente per:

- 18 mesi in un impianto equipaggiato con la centralina *DeltaSol®* MX, 3 EM, 3 circuiti di riscaldamento e un calorimetro
- 24 mesi in un impianto dotato della centralina *DeltaSol®* MX, un modulo EM e un circuito di riscaldamento
- 30 mesi in un impianto dotato della centralina *DeltaSol®* MX

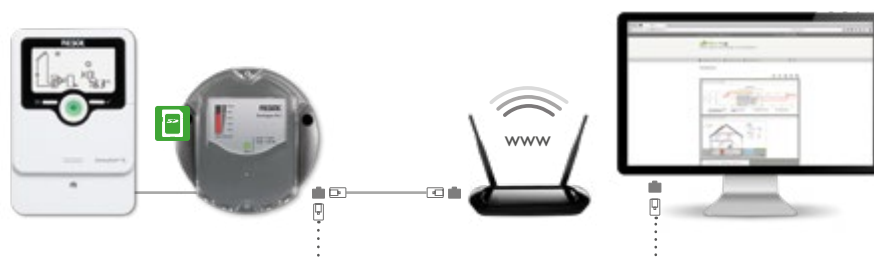

Codice	Descrizione	Categoria di prezzi
180 007 10	Datalogger DL2 » inclusi il cavo di rete e la scheda SD; alimentatore e cavo VBus® precablati	A
112 111 71	Pezzo di ricambio / Alimentatore » incluso Adattatore di ricambio per l'alimentatore	C