



rosenthal design 



## Datalogger DL2

Accès à distance au régulateur et enregistrement de données intégré

Le Datalogger DL2 est l'interface entre un régulateur RESOL et le réseau Internet et sert de plus à enregistrer les données du système. Le DL2 permet d'accéder à ces données à travers [www.VBus.net](http://www.VBus.net).

- Accès à distance aux données du système avec le portail de visualisation VBus.net
- Configuration simple du système avec le logiciel de paramétrage RPT
- Mémoire interne pour l'enregistrement de données
- Transfert de données à travers une carte mémoire SD
- Mise à jour du logiciel résident à travers Internet ou carte mémoire SD
- Compatible avec tous les régulateurs RESOL dotés du VBus®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Boîtier :** en plastique, PC-ABS et PMMA

**Type de protection :** IP 20 / IEC 60529

**Classe de protection :** III

**Température ambiante :** 0 ... 40 °C

**Altitude maximale :** 2000 m (MSL)

**Dimensions :** Ø 139 mm, profondeur 45 mm

**Montage :** mural

**Affichage :** barre LED pour visualiser la capacité mémoire et bouton poussoir lumineux pour visualiser la disponibilité de la carte SD

**Interfaces :** VBus® pour la connexion au régulateur, LAN, lecteur de carte mémoire SD

**Alimentation :**

Adaptateur secteur : 100 – 240V~, 1A / 5V $\pm$ , 2.1 A (Level 6)

Datalogger : 5V $\pm$ ,  $\pm$  5%, 350 mA

Source d'énergie électrique : ES1 (IEC 62368-1)

Source de puissance : PS1 (IEC 62368-1)


Source d'énergie thermique : TS1 (IEC 62368-1)

Source d'énergie mécanique : MS1 (IEC 62368-1)

**Mémoire:**

mémoire interne de 160 MB, en cas d'intervalle d'enregistrement de 5 minutes, elle suffit pour:

- 18 mois dans un système avec un régulateur *DeltaSol*® MX, 3 modules EM, 3 circuits de chauffage et un bilan calorimétrique
- 24 mois dans un système avec un régulateur *DeltaSol*® MX, un module EM et un circuit de chauffage
- 30 mois dans un système avec un régulateur *DeltaSol*® MX

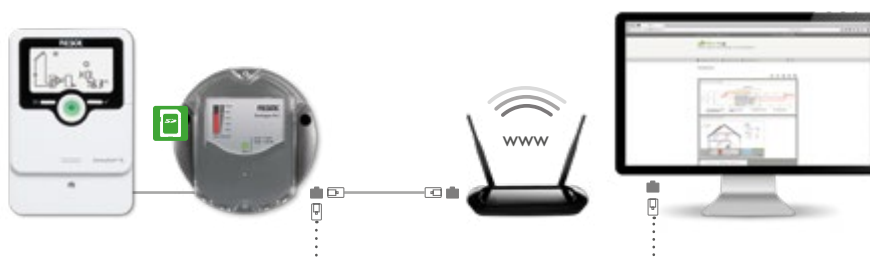

Référence	Article	Catég. de prix
180 007 10	Datalogger DL2 » livré avec carte mémoire SD et câble réseau; adaptateur secteur et câble VBus® déjà connectés	A
112 111 71	Pièce de rechange / adaptateur secteur » kit d'adaptateurs de rechange inclus	C