



Datalogger DL2 Plus


Accesso remoto ad un massimo di 2 centraline e registrazione dati integrata

Il Datalogger DL2 Plus svolge la funzione di interfaccia fra 2 centraline RESOL e Internet e serve inoltre a registrare i dati dell'impianto. Dispone della funzionalità WLAN e permette di accedere in modo sicuro e facile ai dati dell'impianto tramite www.VBus.net. DL2 Plus dispone di un canale VBus® con la funzionalità BACnet o Modbus per l'integrazione di una centralina con un sistema di gestione centralizzata degli impianti tecnici di edificio.

- Accesso ai dati dell'impianto tramite internet con VBus.net
- Integrazione con il sistema di gestione centralizzata degli impianti tecnici di edificio con BACnet/IP o Modbus/TCP
- Semplice configurazione dell'impianto con il tool di parametrizzazione RESOL RPT
- Possibilità di collegare 2 centraline
- Memoria interna per la registrazione dei dati
- Aggiornamento firmware automatico via Internet
- Adatto a tutte le centraline RESOL munite del VBus®
- Funzionalità WLAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro:** plastica
- Grado di protezione:** IP 20/DIN EN 60529
- Classe di protezione:** III (Protection class)
- Temperatura ambiente:** 0 ... 40 °C
- Altitudine massima:** 2000 m s.l.m.
- Umidità relativa:** 10 ... 90%
- Dimensioni:** 95 x 70 x 25 mm
- Montaggio:** a parete (opzionale)
- Indicazione:** spia di controllo LED
- Interfacce:** 2 VBus® per il collegamento ad una centralina RESOL (di cui 1 utilizzabile per BACnet/IP o Modbus/TCP), 10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX, WLAN 2.4~2.4835 GHz
- Codifica WLAN:** WPA/PSK, WPA2/PSK
- Potenza di trasmissione massima (EIRP):** < 100 mW
- Potenza assorbita:** < 1,75 W
- Alimentazione:**
 - Alimentatore: 100–240 V~, 1 A/12 V=, 1 A (livello 6)
 - Datalogger: 12 V=, 120 mA
 - Fonte energia elettrica: ES1 (EN 62368-1)
 - Fonte potenza elettrica: PS1 (EN 62368-1)
 - Fonte energia termica: TS1 (EN 62368-1)
 - Fonte energia meccanica: MS1 (EN 62368-1)

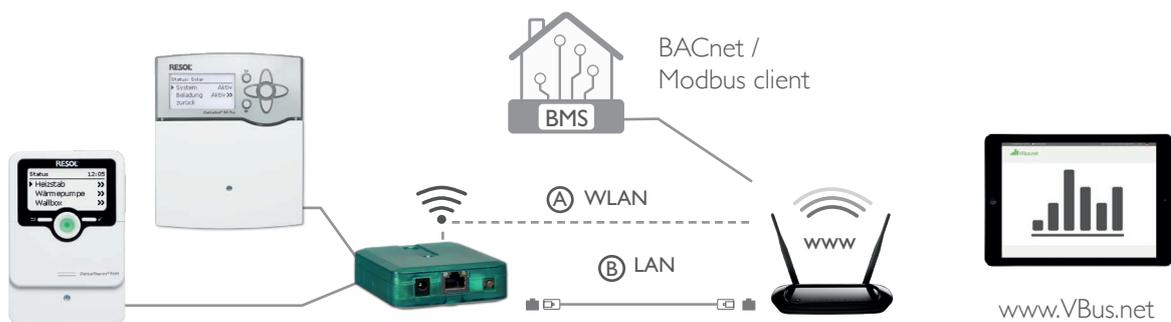

Codice	Descrizione	Categoria di prezzi
180 009 70	Datalogger DL2 Plus » incluso il cavo di rete e l'alimentatore, preconfezionato con cavo VBus®	B
112 091 99	Pezzo di ricambio / Alimentatore » incluso Adattatore di ricambio per l'alimentatore	C