



Datalogger DL3

Registro de datos con una amplia gama de funciones

El Datalogger DL3 se utiliza para el registro de datos de hasta 6 reguladores RESOL y permite la visualización a través de www.VBus.net y la parametrización mediante RESOL RPT.

Obtener una visión global de todos los reguladores conectados con la gran pantalla gráfica, todos los ajustes importantes pueden ajustarse directamente en el DL3. El sensor integrado y entradas de impulso pueden medir y registrar temperaturas, incluso sin un controlador.

- Grabación de datos y configuración de hasta 6 equipos maestros de 6 VBus®
- Cantidad de calor y medición de temperatura con registro de datos – aún sin controlador
- Funcionalidad de BACnet
- Acceso a los datos de la instalación en internet con VBus.net
- Simple configuración de la instalación con el software de configuración remota RESOL RPT
- Actualización de nuevos firmwares mediante una tarjeta SD o Internet
- Indicado para todos los reguladores equipados con RESOL VBus®
- Conexión de contadores de energía externos (p. ej., inversores) mediante interfaz S0

DATOS TÉCNICOS

Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA

Tipo de protección: IP 20/IEC 60529

Categoría de protección: III

Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C

Dimensiones: 144 x 208 x 43 mm

Manejo: sobre pared o en cuadro de conexiones

Visualización: pantalla gráfica para visualizar el estado de funcionamiento y un piloto de control

Entradas: para 3 sondas Pt500, Pt1000, KTY o sensores de impulso, 1 interfaz de corriente de bucle 0(4)-20 mA

Manejo: con las tres teclas frontales y un interruptor

Interfaces: 6 x VBus® para la conexión a los reguladores RESOL (esclavo), 1 x tarjeta de memoria SD, 1 x LAN (10/100), 1 x USB maestro

Alimentación:

Tensión de entrada de la fuente de alimentación: 100–240 V~


Corriente nominal: 1 A

Tensión de entrada del datalogger: 12 V==

Memoria: memoria interna de 160 MB; un intervalo de grabación de 5 minutos es suficiente para:

- 18 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX, 3 EM, 3 circuitos de calefacción y un contador de energía
- 24 meses en un sistema que integra el DeltaSol®, EM y un circuito de calefacción
- 30 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX

Hasta 6 aparatos

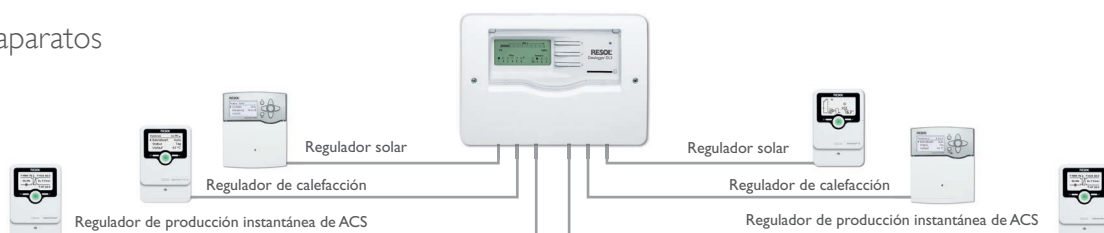

Referencia Artículo

Grupo de precios

180 009 90 Datalogger DL3 » CD RESOL Service, tarjeta SD, cable de alimentación, fuente de alimentación y cable VBus® incluidos

A