




ESEMPI DI APPLICAZIONE

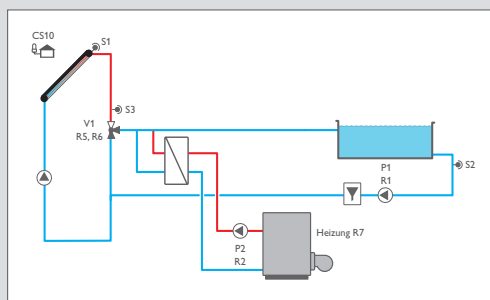

DeltaSol® Pool

La centralina **DeltaSol® Pool** è progettata per il riscaldamento solare delle piscine tramite assorbitori solari e un impianto di filtrazione. Il riscaldamento integrativo della piscina è attivabile anche ad

impianto funzionante e avviene in base al fabbisogno e alla potenza degli assorbitori, assicurando così un notevole risparmio energetico.

La soluzione completa per il riscaldamento della piscina!

- Conta ore di esercizio e bilancio/calcolo termico
- Richiesta di riscaldamento integrativo integrata
- 10 ingressi sonda e 7 uscite relè
- Controllo delle ore di esercizio della pompa a filtro, funzione di risciacquo
- Limitazione della temperatura massima di mandata, funzione di raffreddamento, disattivazione di sicurezza del collettore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingressi: 10 sonde di temperatura Pt1000, 1 ingresso per una sonda di radiazione CS10, 1 ingresso impulsi V40, 1 ingresso digitale

Uscite: 6 relè semiconduttori, 1 dei quali privo di potenziale

Potere di interruzione:

1 (1) A 240V~ (relè semiconduttore)

2 (1) A 24V~/240V~ (relè privo di potenziale)

Assorbimento totale corrente: 4 A 240V~

Alimentazione: 100–240V~ (50–60 Hz)

Tipo di collegamento: X

Standby: 1,83 W

Funzionamento: tipo 1.B.C.Y

Tensione impulsiva: 2,5 kV

Interfaccia dati: RESOLVBus®

Distribuzione di corrente VBus®: 30 mA

Funzioni: centralina progettata per il riscaldamento solare piscina tramite assorbitori ed un impianto di filtrazione; riscaldamento integrativo piscina (attivabile anche ad impianto funzionante) in base al fabbisogno dell'utenza e alla potenza dell'assorbitore

Involucro: in plastica, PC-ABS e PMMA

Montaggio: a parete o anche all'interno del quadro elettrico

Visualizzazione/Display: display LC a 4 righe

Comando: mediante i tre tasti sul frontale

Grado di protezione: IP 20/EN 60529

Classe di protezione: II (Protection class)

Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C

Dimensioni: 227 x 156 x 62 mm

Codice	Descrizione	Categoria di prezzi
115 661 76	DeltaSol® Pool – Centralina per il riscaldamento piscina	A
115 661 86	DeltaSol® Pool – versione completa » incluse 3 sonde Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6)	A